



3. Kompaktstromrichter mit Fremdluftkühlung



Schaltungsarten: B6U / B6H / B6C / W3C

Spannungsklassen (V AC/DC) bis 125/165
bis 250/335
bis 400/540
bis 500/670


Andere Spannungen auf Anfrage.
Andere Ströme auf Anfrage.

Einbaufertig konfektionierte Stromrichter mit Stahlblechumhausung / Fremdluftkanal

- Leistungsstaffelung in drei Baugrößen
- Für den Service schwenkbare frontseitige Iso-Montageplatte mit:
 - Mikroprozessor-Thyristorsteuerung mit integrierten Reglern für Ausgangsspannung und/oder Strom; Phasenfolge und -Ausfallüberwachung; INHIBIT-Eingänge; Fail-Ausgang
- Potentialgetrenntem Impulsübertrager wahlweise für Kurz- oder Langimpulse
- Acryl-Abdeckplatte als Berührungsschutz
- Integrierte fingersichere Axiallüfter zur Fremdluftkühlung des Stromrichters
- AC- und DC-Leistungsanschlüsse unten

Bezeichnung der Leistungsstaffel	Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe (mm)	Schaltungsart	Dauergrenzstrom
			VFL = 4 m/s
I	345 x 500 x 300	B6U	339 bis 820 A DC
		B6H	339 bis 820 A DC
		B6C	303 bis 1040 A DC
		W3C	224 bis 770 A AC
II	465 x 500 x 300	B6U	820 bis 1893 A DC
		B6H	820 bis 1650 A DC
		B6C	751 bis 1650 A DC
		W3C	556 bis 1222 A AC
III	600 x 500 x 300	B6U	1070 bis 2417 A DC
		B6H	1070 bis 1772 A DC
		B6C	1008 bis 1772 A DC
		W3C	747 bis 1314 A AC

Bestellcode: B6C 400/540 - 786 FCTSU-I

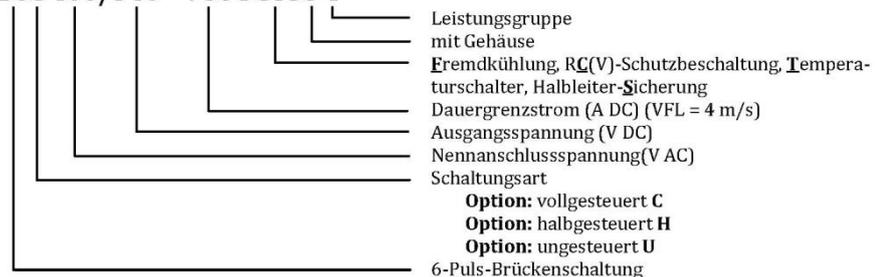

Bestellcode: W3C 400 - 1222 FCTSU-II

