

## 5. Stromrichter mit Scheibenbauelementen und in Plattenbauweise ( W3C )

(W3C) Drehstromsteller AC




Spannungsklassen (V AC)    bis 125  
   bis 250  
   bis 400  
   bis 500

Andere Spannungen auf Anfrage.  
Andere Ströme auf Anfrage.

Kühlplattenformat (mm)	Typenbezeichnung	Anzahl der Kühlplatten	Dauergrenzstrom (A DC) bei		
			V <sub>FL</sub> = 0 m/s	V <sub>FL</sub> = 2 m/s	V <sub>FL</sub> = 4 m/s
120 x 185	W3C .../... - 70/225	1	70	183	225
120 x 185	W3C .../... - 88/300	2	88	242	300
120 x 185	W3C .../... - 112/366	3	112	302	366
120 x 185	W3C .../... - 147/418	4	147	356	418
120 x 185	W3C .../... - 251/469	6	251	410	469
120 x 185	W3C .../... - 97/322	1	97	261	322
120 x 185	W3C .../... - 123/436	2	123	349	436
120 x 185	W3C .../... - 159/534	3	159	439	534
120 x 185	W3C .../... - 207/612	4	207	520	612
120 x 185	W3C .../... - 362/690	6	362	602	690
200 x 200	W3C .../... - 119/348	1	119	278	348
200 x 200	W3C .../... - 148/462	2	148	365	462
200 x 200	W3C .../... - 188/556	3	188	453	556
200 x 200	W3C .../... - 240/633	4	240	531	633
200 x 200	W3C .../... - 282/747	6	282	624	747
200 x 200	W3C .../... - 119/420	1	119	318	420
200 x 200	W3C .../... - 153/602	2	153	447	602
200 x 200	W3C .../... - 201/770	3	201	587	770
200 x 200	W3C .../... - 268/917	4	268	724	917
200 x 200	W3C.../...-326/1153	6	326	901	1153

Bestellcode:

**W3C 400 - 362/690 S C V T S**

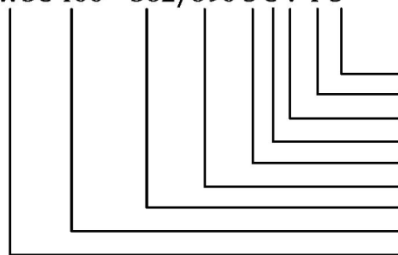

- Option: Halbleitersicherungen
- Option: Temperaturschalter
- Option: Varistorschutzbeschaltung
- Option: R/C Schutzbeschaltung
- Scheibenbauelemente
- Dauergrenzstrom (A DC) (V<sub>FL</sub> = 4 m/s)
- Dauergrenzstrom (A DC) (V<sub>FL</sub> = 0 m/s)
- Nennanschlussspannung (V AC)
- 3-Phasen-Wechselwegschaltung, vollgesteuert