




2. Stromrichter mit Scheibenbauelementen und in Plattenbauweise (B6U)



(B6U) 6-Puls-Brückenschaltung, ungesteuert


Spannungsklassen (V AC/DC) bis 125/165
bis 250/335
bis 400/540
bis 500/670

Andere Spannungen auf Anfrage.
Andere Ströme auf Anfrage.

Kühlplattenformat (mm)	Typenbezeichnung	Anzahl der Kühlplatten	Dauergrenzstrom (A DC) bei		
			V _{FL} = 0 m/s	V _{FL} = 2 m/s	V _{FL} = 4 m/s
120 x 185	B6U .../... - 107/339	1	107	277	339
120 x 185	B6U .../... - 135/451	2	135	366	451
120 x 185	B6U .../... - 172/544	3	172	453	544
120 x 185	B6U .../... - 222/617	4	222	530	617
120 x 185	B6U .../... - 377/678	6	377	606	678
120 x 185	B6U .../... - 128/420	1	128	341	420
120 x 185	B6U .../... - 162/568	2	162	455	568
120 x 185	B6U .../... - 209/694	3	209	571	694
120 x 185	B6U .../... - 271/795	4	271	675	795
120 x 185	B6U .../... - 471/896	6	471	781	896
200 x 200	B6U .../... - 149/418	1	149	339	418
200 x 200	B6U .../... - 185/539	2	185	437	539
200 x 200	B6U .../... - 232/634	3	232	530	634
200 x 200	B6U .../... - 294/706	4	294	609	706
200 x 200	B6U .../... - 342/806	6	342	699	806
200 x 200	B6U .../... - 179/524	1	179	420	524
200 x 200	B6U .../... - 225/688	2	225	549	688
200 x 200	B6U .../... - 284/820	3	284	675	820
200 x 200	B6U .../... - 362/923	4	362	785	923
200 x 200	B6U .../... - 425/1070	6	425	912	1070

Bestellcode:

B6U 125/165 - 222/617 S C V T S

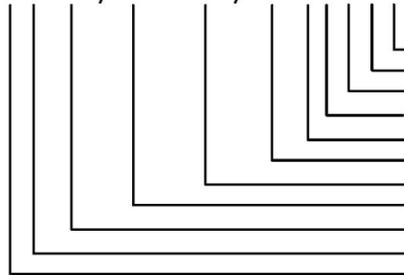

- Option: Halbleitersicherungen
- Option: Temperaturschalter
- Option: Varistorschutzbeschaltung
- Option: R/C Schutzbeschaltung
- Scheibenbauelemente
- Dauergrenzstrom (A DC) (V_{FL} = 4 m/s)
- Dauergrenzstrom (A DC) (V_{FL} = 0 m/s)
- Ausgangsspannung (V DC)
- Nennanschlussspannung (V AC)
- ungesteuerter Gleichrichter**
- 6-Puls-Brückenschaltung