


4. Stromrichter mit Scheibenbauelementen und in Plattenbauweise (B6C)



(B6C) 6-Puls-Brückenschaltung, vollgesteuert


Spannungsklassen (V AC/DC) bis 125/165
bis 250/335
bis 400/540
bis 500/670

Andere Spannungen auf Anfrage.
Andere Ströme auf Anfrage.

Kühlplattenformat (mm)	Typenbezeichnung	Anzahl der Kühl- platten	Dauergrenzstrom (A DC) bei		
			V _{FL} = 0 m/s	V _{FL} = 2 m/s	V _{FL} = 4 m/s
120 x 185	B6C .../... - 95/303	1	95	247	303
120 x 185	B6C .../... - 119/406	2	119	327	406
120 x 185	B6C .../... - 153/494	3	153	408	494
120 x 185	B6C .../... - 198/564	4	198	481	564
120 x 185	B6C .../... - 339/633	6	339	554	633
120 x 185	B6C .../... - 131/435	1	131	352	435
120 x 185	B6C .../... - 166/589	2	166	471	589
120 x 185	B6C .../... - 214/721	3	214	592	721
120 x 185	B6C .../... - 279/827	4	279	702	827
120 x 185	B6C .../... - 488/932	6	488	812	932
200 x 200	B6C .../... - 160/470	1	160	375	470
200 x 200	B6C .../... - 200/623	2	200	493	623
200 x 200	B6C .../... - 254/751	3	254	611	751
200 x 200	B6C .../... - 324/854	4	324	717	854
200 x 200	B6C.../...-381/1008	6	381	843	1008
200 x 200	B6C .../... - 160/567	1	160	429	567
200 x 200	B6C .../... - 206/812	2	206	603	812
200 x 200	B6C.../...-271/1040	3	271	793	1040
200 x 200	B6C.../...-362/1238	4	362	977	1238
200 x 200	B6C.../...-440/1557	6	440	1216	1557

Bestellcode:

B6C 125/165 - 279/827 S C V T S

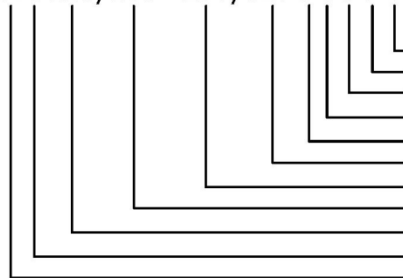

- Option:** Halbleitersicherungen
- Option:** Temperaturschalter
- Option:** Varistorschutzbeschaltung
- Option:** R/C Schutzbeschaltung
- Scheibenbauelemente
- Dauergrenzstrom (A DC) (V_{FL} = 4 m/s)
- Dauergrenzstrom (A DC) (V_{FL} = 0 m/s)
- Ausgangsspannung (V DC)
- Nennanschlussspannung (V AC)
- vollgesteuerter Gleichrichter**
- 6-Puls-Brückenschaltung