


# IBK

LM Serie – Kleinsteuerkomponenten  
3 Teilungseinheiten nach DIN 43880:1988 – 12 ( á 18 mm )  
54 mm breit  
für Feinsicherungen bis 6 A  
**Feinsicherungsmodul LM 37.0**

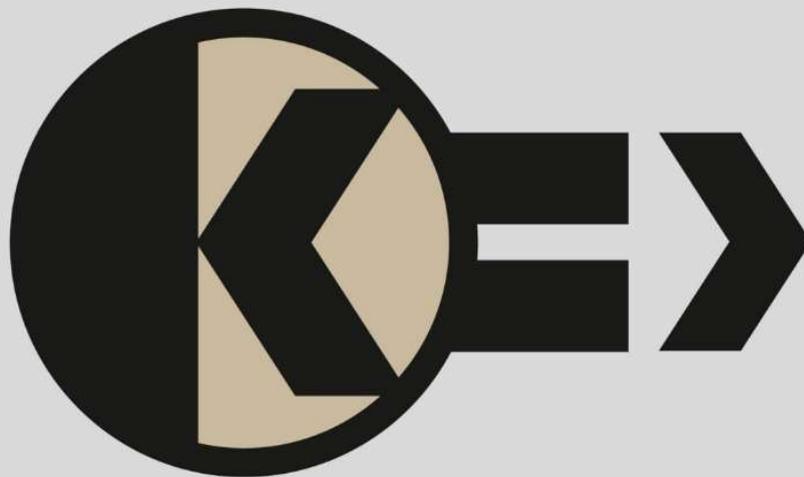

INDUSTRIEBERATUNG  
**KRÜGER**  
technology for the future

## Feinsicherungsmodul LM 37.0




### **Feinsicherungselement für 2 Sicherungen**

Das Feinsicherungselement LM 37.0 ist ein Modul, welches mit vier Feinsicherungen bestückt werden kann. Es wird zum Kurzschlusschutz von elektronischen Komponenten eingesetzt. Dabei können Feinsicherungen bis 6 A Nennstrom eingesetzt werden.

Die Feinsicherungsplatine LM 37.0 ist integriert in einem fingersicheren Gehäuse.

## Elektrotechnische Beschreibung

### Klemmenbelegungsbeschreibung

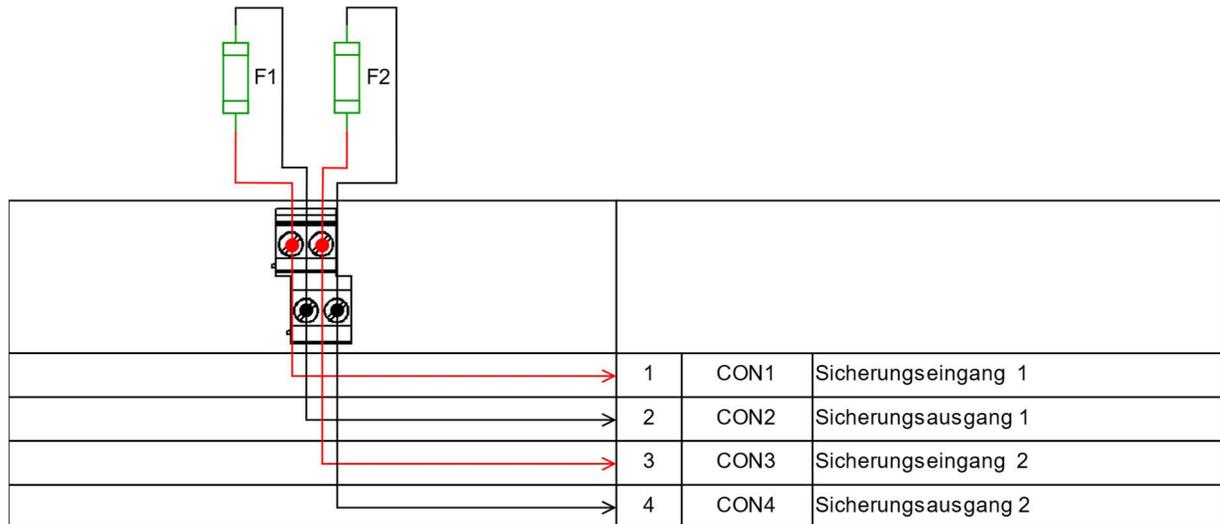

Eingangsspannung	Ausgangsspannung
Klemme 1 max: 6A	2 max: 6A
Klemme 3 max: 6A	4 max: 6A

